

PV395LCNDE

Produktfamilie	Kochfeld
Einbau	C-Schliff, für aufliegende oder flächenbündige Montage
Breite	90 cm
Energiequelle	Gas
Typ der Heiztechnik	Gas
EAN-Code	8017709243777



Design



Farbe	Schwarz
Oberfläche	Glas
Design	Classici
Material	Glas
Glasart	Glaskeramik
Typ der Glaskeramik	C-Schliff
Glas auf Stahl	Ja
Abstellroste	Gußeisen
Brenner	Smeg Contemporanea
Brennermaterial	Messing
Brennerbeschichtung	Vernickelt
Bedienung	Bedienknebel
Position der Bedienelemente	Frontal
Anzahl der Bedienknebel	5
Farbe der Bedienknebel	Edelstahl-Optik
Farbe des Siebdrucks	Grau

Programme / Funktionen

Anzahl der Kochzonen	5
Anzahl der Gas-Kochzonen	5

Optionen



Ausschnittmass 482-486x844-848 mm

Technische Eigenschaften

UR

Links - Gas - Ultra Rapid Blitzbrenner - 6.00 kW

Hinten Mitte - Gas - Normalbrenner - 1.70 kW

Vorne Mitte - Gas - Normalbrenner - 1.70 kW

Hinten rechts - Gas - Starkbrenner - 2.60 kW

Vorne rechts - GAS - Sparbrenner - 1.10 kW

Thermoelektrische Zündsicherung Ja

Automatische Einhandzündvorrichtung Ja

Serienzubehör


Wokring aus Gußeisen 1

Elektrischer Anschluss


Netzstecker	(F;E) Schuko	Frequenz	50/60 Hz
Elektrischer Gesamtanschlußwert	1 W	Länge des Netzkabels	120 cm
Spannung	220-240 V	Netzstecker	Schuko (F;E)
Typ des Netzkabels	Einphasig		

Gasanschluss

Gasart	Erdgas (H) G20-20 mbar	Weitere mitgelieferte Gasverschraubungen	Konisch
Gasanschluss	Zylindrisch	Nennbelastung Qn	13100 W
Weitere mitgelieferte Gasdüsensätze	Erdgas (L) G25-20 mbar, Flüssiggas (LPG) G30/31-50 mbar, Flüssiggas (LPG) G30/31-50 mbar		

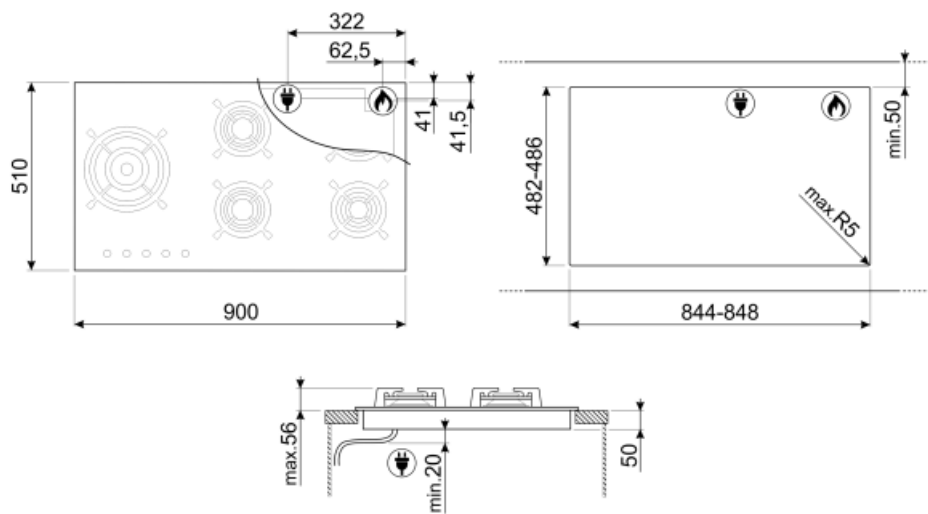

Sonderzubehör



GRW

3er-Set Topfkreuz-Reduzierring, verchromt, für Gaskochfelder und Gasstandherde mit Abstellrosten (emailliert und Gußeisen)



WOKGHU

Wokring aus Gußeisen, geeignet für Gaskochfelder und Gas-Standherde (siehe Angabe der Produktbeschreibung)








5MP1GOG

5 Bedienknöpfe Linea für Classici Modelle: PV631CNXDE, PM3912WLDDE, PV395LCNDE, PV375CNDE, PV331CNDE

GRM

Coffee machine support

Symbols glossary (TT)

- | | | | |
|--|---|---|--|
|  | Heavy duty cast iron pan stands: for maximum stability and strength. |  | Reinforced base: A reinforced base, developed exclusively by Smeg, consists of a steel layer fixed to the underside of the glass surface of all gas on glass hobs. |
|  | Ultra rapid burners: Powerful ultra rapid burners offer up to 5kw of power. |  | Small cut-out for easy installation |
|  | Knobs control | | |